

# ЛАМИНИРОВАННЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ «LASPAN STRONG»

**LASPAN**  
Производственное объединение

на основе гипсовых строительных плит по ГОСТ 32614-2012

Декоративные стеновые панели торговой марки «Laspan», используются для финишной отделки стен и возведения перегородок в общественных помещениях по каркасной системе из профилей типа ПС/ПН. Отделка производится в 1 этап и не требует дополнительного выравнивания стен и обработки швов.

## Характеристики:

**Основа:** : Гипсокартонные листы повышенной прочности

**Покрытие:** Винил, ПВХ


**Размеры (ВхШхД):** 12,5х1200х2500, 2700, 3000 мм

**Класс пожарной опасности:** КМ1

**Декоры:** более 300 видов (однотонные, дерево, камень, бетон, штукатурка)

**Срок службы:** более 10 лет

**Гарантия:** 1 год

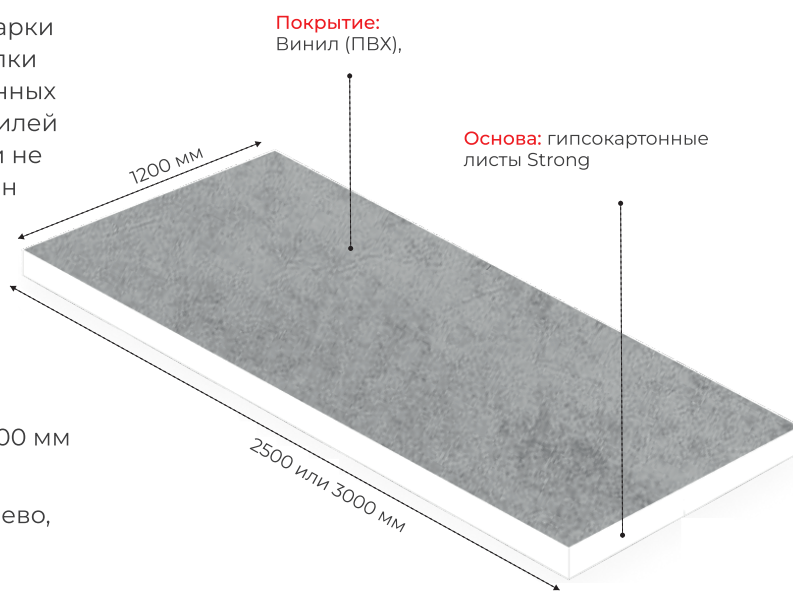

|   |                  |
|---|------------------|
| Длина, мм                                 | 2500, 2700, 3000 |
| Ширина, мм                                | 1200             |
| Толщина, мм                               | 12,5             |
| Тип покрытия                              | PVC              |
| Толщина покрытия, мкр                     | 120-360          |
| Клеевая основа                            | ЭВА              |
| Масса, кг/м <sup>2</sup>                  | 11               |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup>              | 950              |
| Предел прочности при изгибе не менее, МПа | 5,5              |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94         | ТГ трудногорючий |

## Условия хранения и транспортировки:

Транспортировка осуществляется палетами по 4 0 листов на деревянном поддоне размером 1200х2500 мм. Общая масса одной палеты составляет 1600 кг. Тип погрузки: боковая (полностью разборный борт). Палеты закрепляются ремнями с защитными уголками.

Хранить изделия следует в закрытом помещении с сухим или нормальным влажностным режимом (40-60%), на расстоянии не менее 1,6 м от отопительных приборов; транспортировочные палеты могут быть установлены друг на друга в штабели общей высотой не более 5,0 м


# СХЕМЫ МОНТАЖА

## 1 СПОСОБ:

### Монтаж на каркас для ГКЛ

Перед установкой панелей монтируется стандартный каркас из оцинкованных профилей, как для обычного гипсокартона.

Для установки панелей требуется минимум инструмента и крепежа. Для обрезки панелей используется обычный строительный нож. Панели между собой скрепляются специальными профилями, окрашиваемыми в любой цвет. Основные преимущества данного вида монтажа в возможности прокладки дополнительного утеплителя или плит звукоизоляции под финишным слоем.

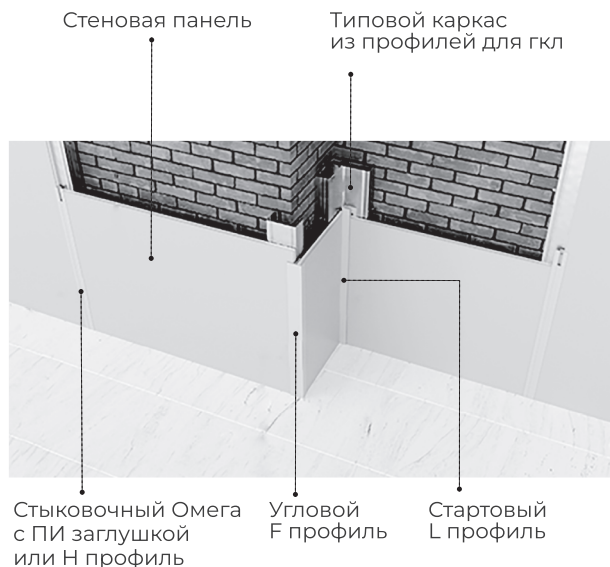

## 2 СПОСОБ:

### Монтаж на клей Knauf

Если стены не требуют выравнивания, панели можно монтировать напрямую на стену с помощью клея Knauf Perlfix.

Если стены неровные, то необходимо предварительно смонтировать маяки.

После установки панелей, швы закрываются специальными стыковочными профилями. Главное преимущество данного способа это экономия на дополнительных материалах для возведения каркаса.



## ООО «Ласпан групп»

### Отдел федеральных продаж:

8-800-775-8-123

(бесплатный звонок по РФ)

8-905-351-05-75

info@laspan.ru

Режим работы:

8:00 - 17:00 (Мск)

### Шоу-рум в г. Москва:

г. Москва, ул. Шлюзовая набережная 8 стр. 1  
офис 111 (м-Павелецкая)

### Офис в г. Уфа:

г. Уфа, ул. Кирова, 99/3, офис 302